

MOVING-FLOOR

Naczepa typu ruchoma podłoga Wersja aluminiowa



Keep things moving forward.

CARNEHL
FAHRZEUGBAU

Carnehl Fahrzeugbau
Pattensen GmbH & Co. KG
Johann-Koch-Straße 13
30982 Pattensen

Telefon +49 (0)5101 9198-0
Telefax +49 (0)5101 9198-33
E-Mail info@carnehl.eu

www.carnehl.eu

Carnehl Fahrzeugbau
Wittstock GmbH & Co. KG
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2
16909 Wittstock/Dosse

Telefon +49 (0)3394 4719-0
Telefax +49 (0)3394 4719-129
E-Mail wittstock@carnehl.eu



WYŁĄCZNY PRZ EDSTAWICIEL W POLSCE
www.derengroup.eu

DEREN SP. Z.O.O.
38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 35/1
Oddział Polska

Telefon +48 788 788 444
E-Mail biuro@derengroup.eu
E-Mail biuro@carnehl.com



Wąż wylotowy z wspornikiem



Centralny panel sterowania



Boczna plandeka ochronna



Panel wzmacniający ścianę boczną



Belka uchylna




Tyłny wzdłużny fartuch z logo firmy



Boczne, uchylnie zabezpieczenia przeciw wjazdowe z drabiną



Szczelnie zamknięty pierścień mocujący

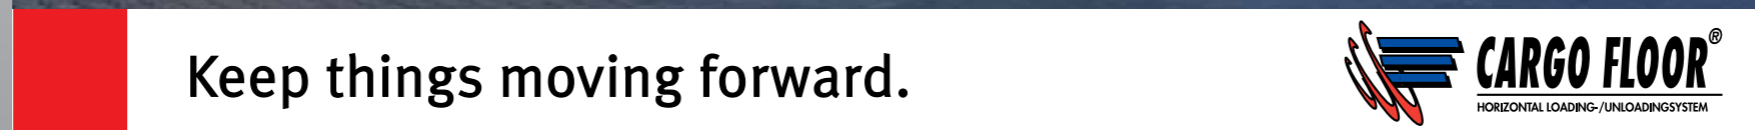

Podłoga z ciągłym połączeniem bocznym



Zamki zewnętrzne



Plandeka ochronna podłogi



Mocowanie tylnego skrzydła




Obustronny podest operacyjny (balkon)



Drzwi operacyjne



Zautomatyzowana produkcja modułów aluminiowych

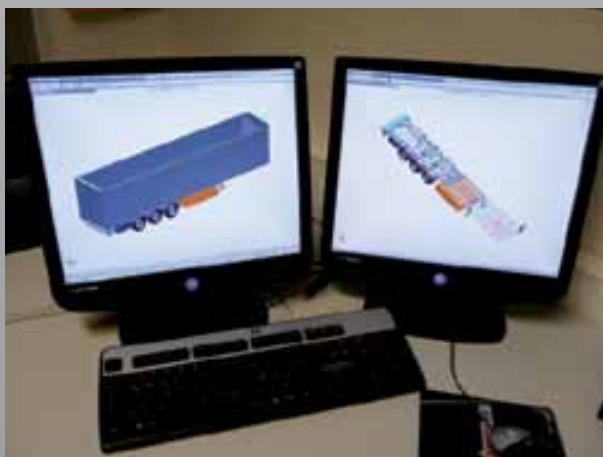

Keep things moving forward.

Dane techniczne naczepy, typ: ruchoma- podłoga

Masy pojazdu:	Prawnie dopuszczalne	Technicznie dopuszczalne
Masa całkowita	36,000 kg	43,000 kg
Dopuszczalny nacisk na siedło	12,000 kg	16,000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi	24,000 kg	27,000 kg
Masa całkowita (standard*)	7,300 kg	7,300 kg

Wymiary:	
Wysokość siedła	1,150 mm
Całkowita wysokość	4,000 mm
Długość załadunku	13,500 mm
Szerokość załadunku	2,480 mm
Wysokość ściany	2,700 mm / 2,800 mm
Grubość podłogi	6* mm / 8 mm / 10 mm
Pojemność skrzyni ładunkowej	92 m ³